



CITYSUN-L



Ref. CITYSUN-L-10/3.0
Ref. CITYSUN-L-10/5.0
Ref. CITYSUN-L-20/3.0
Ref. CITYSUN-L-20/5.0

Ref. CITYSUN-L-30/3.0
Ref. CITYSUN-L-30/5.0
Ref. CITYSUN-L-40/3.0
Ref. CITYSUN-L-40/5.0

La familia Citysun cuenta con un diseño minimalista que la hace apta para una amplia variedad de aplicaciones, desde el alumbrado de parques o jardines, hasta calles de urbanización o centros urbanos.

Está equipada con lentes de cristal de borosilicato de alta pureza.

The Citysun series has a minimalist design that makes it suitable for a wide variety of applications, gardens and parks lighting, to streets or city centers.

Equiped with borosilicate glass lenses.

A família Citysun tem um design minimalista que o torna adequado para uma ampla variedade de aplicações, desde iluminação de parques e jardins até ruas de urbanizações ou centros urbanos.


É equipada com lentes de vidro de borosilicato de alta pureza.



Características / Characteristics / Características

	Gris Grey Cinza			
	MICROLED			
	3.000 K / 5.000 K			
	10 W	20 W	30 W	40 W
	1.300 lm	2.600 lm	3.900 lm	5.200 lm
	AxBxCxD 450x420x120x46			
	L1 75°/135°	L2 80°/145°	L3 70°/140°	
	-40° / 65°			

	Ip 65
	>0,9
	90-277 Vac
	50.000 h
	Aluminio Aluminum Aluminio

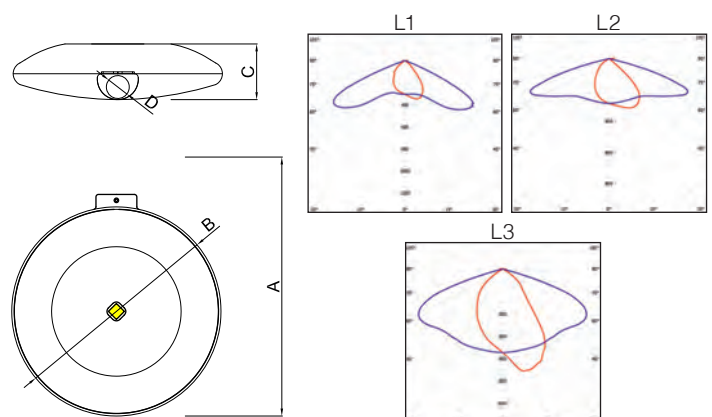



CITYSUN



Ref. CITYSUN-10/3.0
Ref. CITYSUN-10/5.0
Ref. CITYSUN-20/3.0
Ref. CITYSUN-20/5.0

Ref. CITYSUN-30/3.0
Ref. CITYSUN-30/5.0
Ref. CITYSUN-40/3.0
Ref. CITYSUN-40/5.0

La familia Citysun cuenta con un diseño minimalista que la hace apta para una amplia variedad de aplicaciones, desde el alumbrado de parques o jardines, hasta calles de urbanización o centros urbanos.

Para montaje lateral, tanto en báculo como en brazo mural.

The Citysun series has a minimalist design that makes it suitable for a wide variety of applications, from gardens and parks lighting, to streets or city centers.

Lateral assembly, as well as post and wall bracket.

A família Citysun tem um design minimalista que o torna adequado para uma ampla variedade de aplicações, desde iluminação de parques e jardins até ruas de urbanizações ou centros urbanos.

Montagem lateral, tanto em báculo como suporte de parede.



Características / Characteristics / Características

	Gris Grey Cinza			
	MICROLED			
	3.000 K / 5.000 K			
	10 W	20 W	30 W	40 W
	1.300 lm	2.600 lm	3.900 lm	5.200 lm
	AxBxCxD 450x420x120x46			
	120°			
	-40° / 65°			

	Ip 65
	>0,9
	90-277 Vac
	50.000 h
	Aluminio Aluminum Aluminio

