



# SISTEMA DE TELEGESTIÓN CPH (con horario programado)





SISTEMA DE CONTROL HORARIO PROGRAMADO (CHP)

El sistema de control horario programado (CHP) de NEOLUX permite el control de la luminaria mediante un módulo actuador en el driver de la misma.

Con este sistema se consigue una optimización máxima de la instalación.

Generamos grandes ahorros con un uso más eficiente de la luminaria, activándola al 100% en la franja horaria más transitada y reduciendo el flujo lumínico al porcentaje deseado en los períodos de menos actividad.

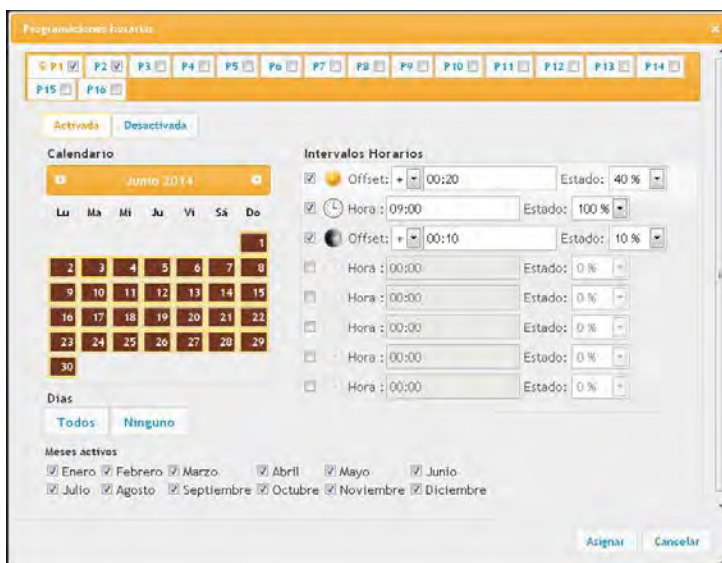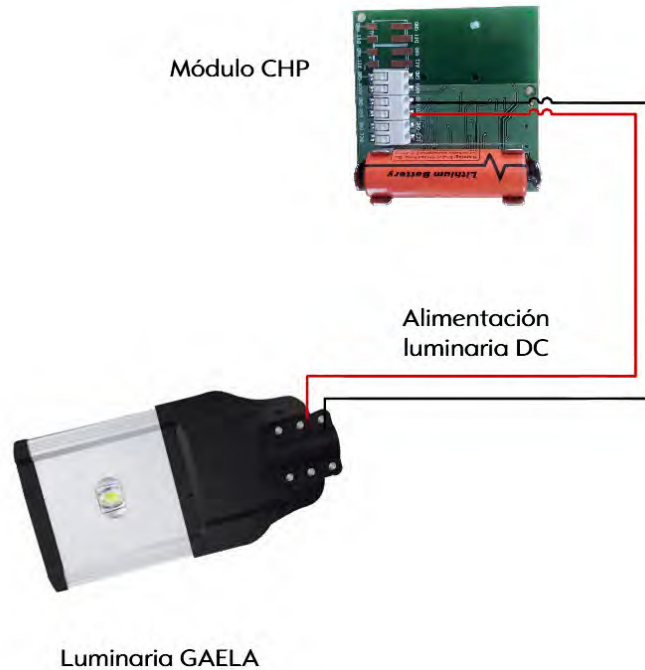

Asignación de los niveles lumínicos

Mediante la programación del módulo CHP, podemos asignar los niveles lumínicos en las franjas horarias deseadas.

Existe una gran cantidad de programaciones horarias con hasta 8 eventos de ajuste en intensidad.

El módulo dota a cada luminaria con reloj en tiempo real y astronómico. Una vez programada, la luminaria tiene autonomía completa.